JP

GC ⇄ SW Controller Adapter

Switch の取扱い方

- アダプタにつなぐSW USBケーブルをSwitchの本体に差込む①。
- 次にGameCubeのコントローラをアダプタに差込むと②、対応するLEDをつけましたら③、関連の設定が完了しゲームがスタートできます。

※ Switchの本体のシステムがV3.0以上に必要です。

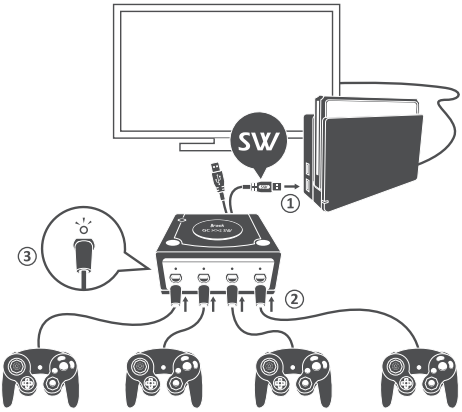

ターボ機能

GameCubeには全部10個のターボ機能備えるボタンがあります。
X、Y、A、B、L、Z + L、Lサムスティックボタン、R、Z + R、Rサムスティックボタン

ターボ設定方法

ターボ機能の設定

まずアダプターボボタンを一回押して、次にターボファンクションキーを設定されたいボタンも押してから設定完成。

ターボ機能表示確認

アダプターボ備えるファンクションキーを押すと、GameCubeのLEDが点滅する。

ターボ機能解除

アダプターボボタンを押し続き、既にターボファンクションキー機能設定されたボタンを押すならば、設定された機能が完全に解除できる。

ターボ機能全部取消し

GameCubeのコントローラがアダプタから外されると全部ターボの機能が取り消す。

より詳細な設定などをウェブサイトをご覧になってください

www.brookaccessory.com