Pocket iRecatcher 入門指南

產品說明

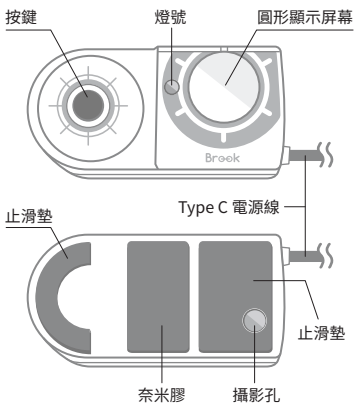

裝置供電說明

將 iRecatcher 的 Type-C 端與手機 Type-C 充電孔或其它 Type-C 供電裝置連結，針對採用 Lightning 接口的 iPhone 型號，請使用附贈的 Lightning OTG 充電線。通電後，燈號將顯示藍燈長亮，表示處於待機狀態。

◎Lightning 充電線 接線說明

Lighting OTG 充電線一端接著手機充電孔，分支的部分，有 OTG 字樣端，請連結 Pocket iRecatcher 的 Type-C 充電線；有閃電符號端，可以接上 Lighting 充電線，進行充電。



自動回連功能

1. 於待機狀態下（藍燈長亮），將圓形顯示畫面對準遊戲右上角的精靈球圖示，請確保精靈球位置落於圓形顯示畫面的中央以直上直下的方式，將 iRecatcher 固定黏貼在手機螢幕上。

* 黏貼時，請先撕掉奈米膠上方的保護膜

2. 長壓按鍵 1.5 秒，裝置進入【辨識回連】模式。這時，燈號會呈現以下三種狀態：

- 表示辨識成功，目前處於**「連線狀態」**。
- 表示辨識成功，但處於**「未連線狀態」**。

  在這種情況下，iRecatcher 將等待幾秒鐘後，自動點擊手機螢幕上的精靈球按鈕，進行重新連線。如果連線未成功，將稍等片刻後再次嘗試連線，重複此步驟，直到成功連線為止。
- 表示辨識失敗，可能是因為無法辨識到精靈球，或者精靈球未正確置於圓形顯示畫面的中央。請重新進行調整。

3. 再次長壓按鍵 1.5 秒，即可解除自動回連功能

連點功能

1. 於待機狀態下（藍燈長亮），將圓形顯示畫面，對準要進行連點的位置，然後以直上直下的方式，將 iRecatcher 固定黏貼在手機螢幕上。

* 黏貼時，請先撕掉奈米膠上方的保護膜

2. 短壓按鍵，當燈號處於藍燈閃爍，表示已成功開啟連點功能，便會開始進行連點的操作。



3. 再次短壓按鍵，即可解除連點功能。



奈米膠選擇使用說明

為了帶給您極佳的點擊體驗，請按照手機保護膜厚度選擇適合的奈米膠厚度。

下表列出了不同手機保護膜厚度所對應的奈米膠厚度：

手機保護膜厚度	奈米膠厚度
0.46mm ~ 0.6 mm	0.7 mm
0.3 mm ~ 0.45 mm (已隨商品貼上)	0.9 mm
0 mm (無手機保護膜)	1.2 mm

◎奈米膠保存方式

當 iRecatcher 未黏貼於手機上時，請將保護貼片黏合於膠表上以延長奈米膠的使用期限。

◎奈米膠清潔

1. 使用手指頭沾濕溫和的水，輕輕搓洗奈米膠表面（可使用少量中性溫和清潔劑）。
2. 將搓洗過的奈米膠放置於乾燥的環境中，或使用低溫烘乾，等待奈米膠表面完全乾燥。

操作影片：
https://www.brookaccessory.com/tw/irecatcher_clean

◎奈米膠更換方式替換

1. 將舊奈米膠輕輕撕起，確保機殼底部沒有任何殘膠滯留。
2. 選擇相應厚度的新奈米膠，並移除其白底面保護膜。

3. 黏貼新的奈米膠於 iRecatcher 底部線框內。

4. 移除透明保護貼片，現在您可以重新使用 iRecatcher。

操作影片：
https://www.brookaccessory.com/tw/irecatcher_gluereplacement/

注意事項

1. 使用前，請先將螢幕擦拭乾淨。
2. 若位置確定，但 iRecatcher 點擊無效時，可觀察手機螢幕是否有抖動行為，如有抖動行為建議可更換較厚的奈米膠，如無反應，建議可以重壓或是替換較薄的奈米膠即可。
3. 一旦黏貼在手機螢幕上後，發現位置不對，請將 iRecatcher 從螢幕上拆卸下來，再重新黏貼至正確的位置。請勿於黏貼的狀態下移動，避免因黏力關係，導致黏貼位置移動。
4. 本產品並沒有防水防塵功能。
5. 本產品相容於 IPhone X 以上機款（無 Home 鍵）。並支援特定安卓系統手機，支援清單請見官網。
6. 使用前請留意 iRecatcher 的攝影孔是否有異物。
7. 奈米膠可透過水洗的方式重覆使用。
8. 使用時需要開啟「時時刻刻」，並將位置授權的權限設定【永遠】。

FCC ID: 2ADKM006F
R-R-ZP0-ZPP006F
RoHS
ICID: IC:29174-ZPP006F
P/N: Pocket iRecatcher
M/N:ZPP006
ver.202311V1

請上 Brook 官網獲得最新資訊：

- 最新版說明書下載
- 更多產品資訊說明

Pocket iRecatcher User Manual

Product Description

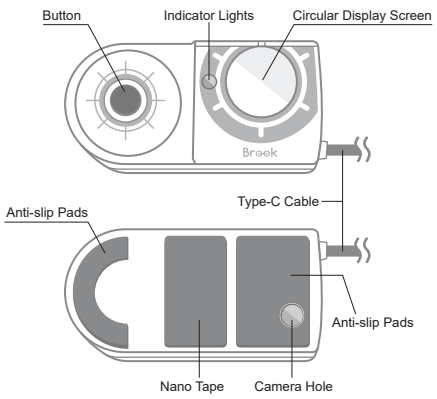

Power Supply

Connect Type-C charging port of iRecatcher with Type-C charging port of your smartphone or other Type-C power supply. The Lightning OTG charging cable is compatible with all iPhone models that use Lightning port for power supply. After connected, the indicator light will show a solid blue, indicating that it's in standby mode.

◎Lightning Charging Cable Connection Instructions

For the Lightning OTG charging cable, connect one end to the smartphone's charging port. For the branched part with the "OTG" label, please connect it with the Type-C charging cable of the Pocket iRecatcher. If there's a lightning charging cable, you can connect with the other branched port that with a lightning symbol. In order to charge your phone and supply power to iRecatcher at the same time.



Auto Reconnection

1.Align the circular display screen with the poke ball icon in the upper right corner of the game. Ensure that the poke ball is centered on the circular display screen. Firmly attach iRecatcher to the phone screen by moving it straight up and down.

* When sticking, please first peel off the protective film on top of the nano tape.

2.Press and hold the button for 1.5 seconds, and iRecatcher will enter the "auto reconnection" mode. At this stage, the indicator light will display the following three states:

- A solid green light indicates successful recognition, and the device is currently in **"Connected"** status.
- A solid red light indicates successful recognition but is in **"Not Connected"** status.

  In this case, iRecatcher will wait for a few seconds and then automatically tap the Poké Ball button on the phone's screen to attempt reconnection. If the connection is unsuccessful, it will wait for a moment and try to reconnect again, repeating this step until a successful connection is established.
- If the indicator **light is not lit**, it means recognition has failed, possibly due to not recognizing the Poké Ball or the Poké Ball not being placed correctly in the center of the circular display screen. Please readjust.

3.Press and hold the button for 1.5 second again to deactive the auto reconnection function

Auto Tap

1.In standby mode (solid blue light), align the circular display screen with the location you want to perform auto-taping, then firmly attach iRecatcher to the phone screen by moving it straight up and down.

* When sticking, please first peel off the protective film on top of the nano tape first.

2.Short-press the button. When the indicator light is flashing blue, it indicates that the auto-tap function has been successfully activated, and it will begin auto-taping.

3.Short-press the button again to deactivate the auto-tap function.



Nano Tape Usage Instructions

To provide better performance, please apply the appropriate nano tape thickness based on your mobile phone screen protector's thickness. Below are the corresponding nano tape thicknesses for different screen protector thicknesses:

Screen Protector Thickness	Nano Tape Thickness
0.46mm ~ 0.6 mm	0.7 mm
0.3 mm ~ 0.45 mm (pre-applied)	0.9 mm
0 mm (no screen protector)	1.2 mm

◎Nano Tape Storage Instructions

When iRecatcher is not adhered to your phone, please stick the protective film to the Adhesive surface to extend the nano tape's usability period.

◎Nano Tape Cleaning

1.Wet your finger with mild water and gently scrub the nano tape's adhesive surface (you can use a small amount of neutral and mild detergent).

2.Place the cleaned nano tape in a dry environment or use low-temperature drying, waiting for the nano tap's adhesive surface to completely dry.

Instructional Video：
https://www.brookaccessory.com/tw/irecatcher_clean

◎Nano Tape Replacement

1.Carefully peel off the old nano tape, ensuring that there is no residual adhesive.

2.Choose the appropriate thickness of the new nano tape and remove the white backing film.

3.Adhere the new nano tape to the iRecatcher's bottom frame.

4.Remove the transparent protective film,and now you can reuse the iRecatcher.

Instructional Video：
https://www.brookaccessory.com/tw/irecatcher_gluereplacement/

Cautions

1.Before use, please clean the screen thoroughly.

2.If the position is confirmed but iRecatcher cannot perform tapping action, observe whether there is any screen shaking behavior. If there is, it is recommended to replace it with a thicker nano tape; otherwise, it is advised to apply more pressure or replace it with a thinner nano tape.

3.Once attached to the phone screen, if you find that the placement is incorrect, please remove iRecatcher from the screen and reapply it to the correct position. Do not move it while it's attached to avoid any position shifts due to adhesive strength.

4.This product is not waterproof or dustproof.

5.This product is compatible with IPhone X and later models (Model with no home button). For compatibility information regarding Android system phones, please refer to our official website.

6.Before use, check if there are any foreign objects in iRecatcher's camera hole.

7.Nano tape can be reused by washing it with water.

8.When using, make sure to enable "Always" for location authorization permissions.

FCC ID: 2ADKM006F
R-R-ZP0-ZPP006F
RoHS
ICID: IC:29174-ZPP006F
P/N: Pocket iRecatcher
M/N:ZPP006
ver.202311V1

Please visit the product's official website to obtain the latest information.

- Download the Latest User Manual
- Learn More about the Product

Pocket iRecatcher 入門ガイド

製品説明

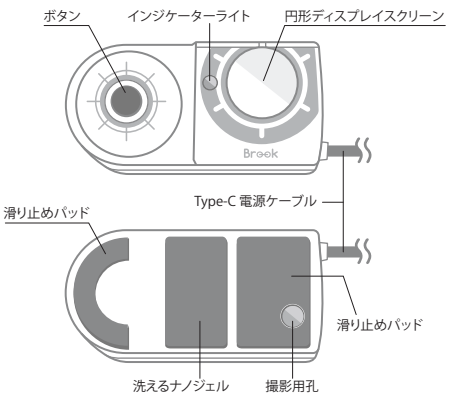

電源供給

iRecatcher の Type-C 充電ポートをスマートフォンや他の Type-C 電源供給機器の Type-C 充電ポートに接続します。Lightning OTG 充電ケーブルは、電源供給用に Lightning ポートを使用するすべての iPhone モデルと互換性があります。接続後、インジケーターライトが確認待機モードを示すように、青色に点灯します。

◎ライトニング充電ケーブルの接続手順

Lightning OTG 充電ケーブルの一端を、スマートフォンの充電ポートに接続します。"OTG" のラベルが付いた分岐部分は、Pocket iRecatcher の Type-C 充電ケーブルに接続してください。もしライトニング充電ケーブルがあれば、ライトニングマークが付いている他の分岐ポートに接続できます。これにより、スマートフォンを充電し、同時に iRecatcher に電源を供給できます。



自動再接続

1. 円形ディスプレイ画面をスマホゲーム画面の右上隅のポケボールアイコンと合わせます。ポケボールが円形ディスプレイ画面の中央に位置するようにします。位置が正しければ、iRecatcher をまっすぐ上から画面に張り付くように付けます。貼り付けた後、しっかりと貼り付けているか多少上下に動かし確認してください。iRecatcher 固定黏貼在手機螢幕上。

* 貼り付ける際には、まずナノテープの上にある保護フィルムを剥がしてください。

2. ボタンを 1.5 秒間押し続けると、iRecatcher は「自動再接続」モードに入ります。この段階で、インジケーターライトは次の 3 つの状態を表示します。

- インジケーターライトが緑色に光った場合は、認識成功し、「接続済み」の状態です。
- インジケーターライトが赤色に光った場合は、認識は成功ですが、「未接続」の状態です。

この場合、iRecatcher は数秒間待機し、自動的にスマートフォンの画面のポケボールボタンをタップして再接続を試みます。接続が失敗した場合は、数秒間待機し再接続を試み、接続成功が確立されるまで、この手順を繰り返します。

Brook

- インジケーターライトが点灯していない場合、ポケボールを認識していないか、円形ディスプレイ画面の中心にポケボールが正しく配置されていない可能性があります。その場合は貼り付け位置を調整してください。

3. ボタンを再び 1.5 秒間ボタンを押し続けると、自動再接続機能が解除モードになります。

オートクリック機能

1. 待機モード（青色の点灯）で、自動クリックを行いたい場所に円形ディスプレイ画面を合わせ、位置が正しければ、iRecatcher をまっすぐ上から画面に張り付くように付けます。貼り付けた後、しっかりと貼り付けているか多少上下に動かし確認してください。

* 固定する際には、まずナノジェルの上の保護フィルムを剥がしてください。

2. ボタンを短押ししてください。インジケーターライトが青く点滅すると、自動クリック機能が正常に起動され、自動クリックが開始されます。

3. 再びボタンを短押しすると、自動クリック機能が解除されます。



ナノジェルの使用説明

優れたタッチ体験を提供するために、スマートフォンの画面保護フィルムの厚みに基づいて適切なナノジェルの厚さを選択してください。以下は異なる画面保護フィルムの厚みに対応するナノジェルの厚さです：

画面保護フィルムの厚み	ナノジェルの厚さ
0.46mm から 0.6 mm	0.7
0.3 mm から 0.45 mm（事前に貼付済み）	0.9
0 mm（保護フィルムなし）	1.2

◎ナノジェルの保管方法

iRecatcher がスマートフォンに貼付されていない場合は、ナノジェルを長期保管するために、保護フィルムをジェル表面に貼り戻してください。

◎ナノジェルのクリーニング

1. 手に軽く水をつけ、ナノジェルの表面を優しくこすってください（中性の軽い洗剤を少量使用しても構いません）。
2. きれいになったナノジェルを乾燥した環境に置くか、低温で乾燥させ、ナノジェルの表面が完全に乾くのを待ってください。

操作ビデオ：
https://www.brookaccessory.com/tw/irecatcher_clean

◎ナノジェルの交換

1. 古いナノジェルを慎重に剥がし、スマートフォンに残っているナノジェルや接着剤がないことを確認してください。
2. 新しいナノジェルの適切な厚さを選択し、白いバックフィルムを取り外してください。

3. 新しいナノジェルを iRecatcher の背面フレームに貼り付けてください。

4. 透明な保護フィルムを取り外せば、これで iRecatcher を再利用できます。

操作ビデオ：
https://www.brookaccessory.com/tw/irecatcher_gluereplacement/

注意事項

1. ご使用する前に、スマートフォン画面をしっかりときれいに拭いてください。
2. 貼り付け位置は確定されたが、iRecatcher が認識できない場合、iRecatcher をスマートフォンの画面にしっかりと貼り付いていることを確認するために、もう少し力をかけてみてから再確認してください。
3. 一度スマートフォンの画面に貼り付けたら、配置が誤っている場合は iRecatcher をスマートフォン画面から取り外し、正しい位置に再度貼り付けてください。貼り付けたまま動かさないようにして、粘着力による位置の変動を防いでください。

4. この製品は防水または防塵機能はありません。
5. この製品は、ホームボタンのない iOS 携帯電話と特定の Android システム携帯電話と互換性があります。互換性の詳細については公式ウェブサイトをご覧ください。
6. 使用前に iRecatcher の撮影用孔に異物がないかを確認してください。
7. ナノジェルは水で洗って再利用できます。
8. 使用時に位置情報許可の権限を「常に許可」に設定する必要があります。

FCC ID: 2ADKM006F
R-R-ZP0-ZPP006F
RoHS

ICID: IC:29174-ZPP006F
P/N: Pocket iRecatcher
M/N:ZPP006
ver.202311V1

最新情報を入手するために製品の公式ウェブサイトをご覧ください：

- 最新のユーザーマニュアルをダウンロード
- 製品に関する詳細情報をご覧ください

Pocket iRecatcher 초보자 가이드

제품 설명

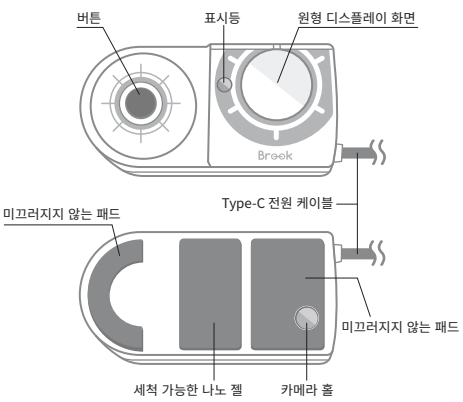

전원 공급

1.iRecatcher의 Type-C 충전 포트를 스마트폰이나 다른 Type-C 전원 공급 장치의 Type-C 충전 포트에 연결하십시오. Lightning OTG 충전 케이블은 전원 공급을 위해 Lightning 포트를 사용하는 모든 iPhone 모델과 호환됩니다. 연결 후에는 표시등이 안정적인 파란색으로 켜져 대기 모드임을 나타냅니다.

◎ 라이트닝 충전 케이블 연결 지침

Lightning OTG 충전 케이블을 스마트폰의 충전 포트에 한쪽을 연결하십시오. "OTG" 라벨이 달린 분기 부분은 Pocket iRecatcher의 Type-C 충전 케이블에 연결하십시오. 라이트닝 충전 케이블이 있는 경우, 라이트닝 기호가 있는 다른 분기 포트에 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 전화기를 충전하고 동시에 iRecatcher에 전원을 공급할 수 있습니다.



자동 재연결

1.게임의 오른쪽 상단에 있는 포켓볼 아이콘과 원형 디스플레이 화면을 정렬하십시오. 포켓볼이 원형 디스플레이 화면의 중앙에 위치하도록 합니다. iRecatcher를 직선으로 위아래로 움직여 전화 화면에 꽉 붙입니다.

*부착 시 나노 테이프 위의 보호 필름을 먼저 벗겨주세요.

2.버튼을 1.5초 동안 누르면 iRecatcher가 ""자동 재연결"" 모드로 진입합니다. 이 단계에서 표시등은 다음 세 가지 상태를 나타냅니다.

- 솔리드 그린 라이트는 성공적인 인식을 나타내며, 장치는 현재 ""연결됨"" 상태입니다.
- 솔리드 레드 라이트는 성공적인 인식이지만 ""연결되지 않음"" 상태입니다.

이 경우 iRecatcher는 잠시 기다린 다음 자동으로 전화 화면의 포켓볼 버튼을 탭하여 재연결을 시도합니다. 연결이 실패하면 잠시 기다린 후 다시 연결을 시도하여 성공적인 연결이 이루어질 때까지 이 단계를 반복합니다.

Brook

- 인디케이터 라이트가 꺼져 있으면 인식에 실패한 것으로, 포켓볼을 인식하지 못하거나 원형 디스플레이 화면의 중앙에 포켓볼을 올바르게 배치하지 않아 발생한 가능성이 있습니다. 다시 조정해주시기 바랍니다.

3.버튼을 다시 1.5초 동안 누르고 있어서 자동 재연결 기능을 비활성화하세요."

자동 클릭 기능

1.대기 모드에서 (파란색 불이 켜진 상태에서), 자동 클릭을 수행할 위치와 원형 디스플레이 화면을 정렬한 다음, iRecatcher를 위아래로 직선으로 이동하여 스마트폰 화면에 견고하게 부착하십시오.

*부착할 때, 먼저 나노 젤 위의 보호 필름을 벗겨주세요.

2.버튼을 짧게 누르세요. 인디케이터 라이트가 파란색으로 깜박이면 자동 클릭 기능이 성공적으로 활성화되었으며 자동 클릭이 시작됩니다.

3. 자동 클릭 기능을 해제하려면 버튼을 다시 짧게 누르세요.

나노 젤 사용 설명서

우수한 터치 경험을 제공하려면 모바일 폰 스크린 프로텍터 두께에 따라 적절한 나노 젤 두께를 선택하십시오. 다음은 다른 스크린 프로텍터 두께에 해당하는 나노 젤 두께입니다:

화면 보호 필름 두께	나노 젤 두께
0.46mm 에서 0.6 mm	0.7
0.3 mm 에서 0.45 mm（미리 부착）	0.9
0 mm（화면 보호 필름 없음）	1.2

◎ 나노 젤 저장 방법

iRecatcher가 핸드폰에 부착되지 않은 경우, 나노 젤의 사용 기간을 연장하기 위해 보호 필름을 젤 표면에 부착하십시오.

◎ 나노 젤 청소

1.손가락을 약간 적시고 온화한 물로 나노 젤 표면을 부드럽게 문질러주세요 (약간의 중성과 온화한 세제를 사용할 수 있습니다).

2.청소한 나노 젤을 건조한 환경에 두거나 저온 건조를 사용하여 나노 젤 표면이 완전히 건조될 때까지 기다려주세요.

작동 비디오:
https://www.brookaccessory.com/tw/irecatcher_clean

◎ 나노 젤 교체

1.이전 나노 젤을 조심스럽게 벗겨내어 핸드폰 케이스 바닥에 접착제 잔여물이 없는지 확인하십시오.

2.새로운 나노 젤의 적절한 두께를 선택하고 흰색 백킹 필름을 제거하십시오.

3.새로운 나노 젤을 iRecatcher의 바닥 프레임에 부착하십시오.

4.투명한 보호 필름을 제거하면 이제 iRecatcher를 다시 사용할 수 있습니다.

작동 비디오:
https://www.brookaccessory.com/tw/irecatcher_gluereplacement/

주의 사항

1. 사용 전에 화면을 깨끗이 닦아주세요.
2. 위치가 확인되었지만 iRecatcher가 인식되지 않거나 클릭을 수행하지 못하는 경우, iRecatcher가 휴대폰 화면에 확실히 부착되어 있는지 확인하기 위해 약간의 압력을 더 가하고 다시 확인해보세요.
3. 휴대폰 화면에 부착한 후에 위치가 잘못된 경우, iRecatcher를 화면에서 제거하고 올바른 위치에 다시 부착하십시오. 부착된 상태에서 이동하지 않도록 주의하여 접착력에 의한 위치 변화를 방지하세요.
4. 이 제품은 방수 또는 방진 기능이 없습니다.

5. 이 제품은 홈 버튼이 없는 iOS 전화기와 특정 안드로이드 시스템 전화기와 호환됩니다. 호환성 자세한 내용은 공식 웹사이트를 참조하십시오.
6. 사용 전에 iRecatcher의 촬영 구멍에 이상한 물체가 있는지 확인하세요.
7. 나노 젤은 물로 세척하여 재사용할 수 있습니다.
8. 사용할 때 위치 권한을 "항상 허용"으로 설정해야 합니다.

FCC ID: 2ADKM006F
R-R-ZP0-ZPP006F
RoHS

ICID: IC:29174-ZPP006F
P/N: Pocket iRecatcher
M/N:ZPP006
ver.202311V1

최신 정보를 얻으려면 제품의 공식 웹사이트를 방문해 주십시오. :

- 최신 사용자 매뉴얼 다운로드
- 제품에 대한 자세한 정보 확인